


CNC- Fräsmaschine mit 3 Achsen *nachrüstbar für 4. und 5. Achse*

Alle CNC - Steuerungen mit +- 10 V Ausgang oder Schrittmotorsteuerungen anschließbar.

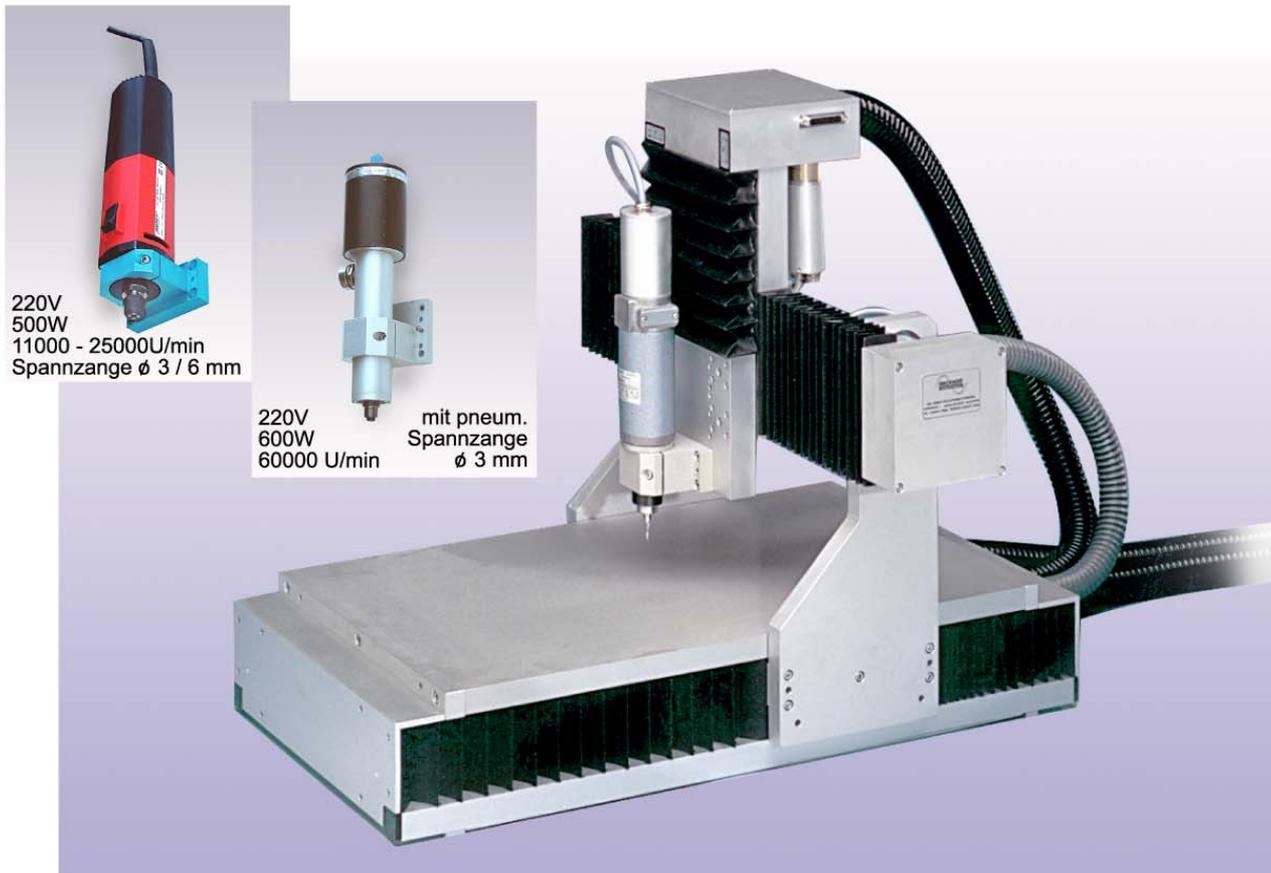

220V
500W
11000 - 25000U/min
Spannzange \varnothing 3 / 6 mm

220V
600W
60000 U/min
mit pneum.
Spannzange
 \varnothing 3 mm

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Fahrbereich: X 425 mm , Y 300 mm , Z 150 mm - Durchlaß: Z 140 mm - Größe: ca. 840 x 580 x 630 mm - Gewicht: ca. 45 kg - Führungen: Präzisionslinearführungen(THK)
spielfrei vorgespannt - Netzanschluß: 220 V / 50 Hz - Geschwindigkeit: bis 10 m / min - 3 Servomotoren: 24 V / 24 W - 3 Drehimpulsgeber 500 Imp./ U - Meßsystemauflösung: 0,5 μm | <ul style="list-style-type: none"> - 1 Referenzpunktschalter pro Achse - 2 Wegbegrenzungsschalter - Hauptspindel mit Meßsystem 500 I / U
24 V / 90 W 4.000 U / min
Werkzeugaufnahme 1/2/3/4/5/6/7/8/10/20 mm - Robuste Bauweise - Aluminium eloxiert - Faltenbalgabdeckung - Kugelgewindespindel geschliffen <p>Option:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10m / min 1 μm Meßsystemauflösung - AC - Servomotoren |
|---|---|